

R13

Original Kubota motor



Ultra-kompaktný a stabilný stroj s excelentným prístupom

R13



do úzkych a neprístupných priestorov





VYSOKÝ VÝKON MODEL R13

**Spoľahlivý výkon
pri výkopových prácach**



ŠIROKÝ PRACOVNÝ ROZSAH

Napriek svojej kompaktnej veľkosti (trieda 1t) má vysoký výkopový výkon a široký pracovný rozsah. Umožňuje jednoduché nakladanie zeminy na nákladné autá a efektívne kopanie.

Maximálny dosah kopania: 3456 mm

Maximálna hĺbka kopania: 1843 mm



Kubota 3 valcový motor

Vybavený vysoko krútiacim a nízko vibračným 3-valcovým motorom Kubota, ktorý poskytuje silný výkon.

Typ motora: D722

Menovitý výkon / otáčky: 10,2 kW (13,7 hp) / 2500 ot./min



Ovládacie páky na oboch stranách

Každá z ľavej a pravej rukoväte má dve tlačidlá na ovládanie prídavných funkcií. Tlačidlá sú umiestnené nad rukoväťami, sú malé, pohodlné a umožňujú jednoduché ovládanie bez únavy aj pri dlhšej práci.



Ekologická prevádzka

Ultra nízkoemisný motor znižuje problémy pri práci v mestách a v nočných podmienkach. Splňa emisné normy Euro 5 a EPA 4 (Tier 4 Stage V).

Funkcie a vlastnosti



1 Predný ovládací panel

Predný ovládací panel poskytuje dostatok priestoru pre nohy okolo sedadla vodiča.



2 Páka blokovania ovládania

Vybavená funkciou štartovacej ochrany motora, ktorá zabráňuje naštartovaniu motora, ak je páka blokovania v zdvihnutej polohe.



3 Zvukovoizolačný kryt

Zvukovoizolačná vrstva vo vnútri účinne izoluje teplo a znižuje hlučnosť počas práce.



4 Dvojitý bezpečnostný spínač

Hydraulický rýchloupínací systém s mechanickou dvojitou ochranou zabráňuje náhodnej činnosti, čím zvyšuje bezpečnosť.



5 Plne otvárateľný kryt motora

Kryt sa dá úplne otvoriť smerom dozadu, čo uľahčuje každodenné kontroly a údržbu motora a palivového systému.



6 Ťažné oko

Na zadnej časti rámu je umiestnené ťažné oko.



7 Vzduchový filter

Zabráňuje vnikaniu prachu a nečistôt do sacieho systému, čím predlžuje životnosť motora.



8 Spodný zdvíhací bod

Pri nakladaní alebo manipulácii možno zdvíhací bod použiť spolu so žeriavom.



9 Multifunkčné tlačidlo

Funkcie výsuvu pásov a radlice je možné ovládať jednoduchým tlačidlom, rovnako ako rýchlu výmenu príslušenstva.



10 Rozširiteľná radlica

Šírku radlice je možné jednoducho rozšíriť demontážou a opätovným pripnutím čapov.



14 Rozdelená hadica radlice

V prípade poškodenia je možné hadicu jednoducho vymeniť.



12 4-smerové hydr. rozvody

Možnosť vybavenia rôznym príslušenstvom.



13 Zadný valec ramena

Umožňuje použiť väčšie lyžice a ľahko nakladať materiál na nákladné auto alebo pracovať s hydraulickým kladivom bez obáv z poškodenia valca.





VYSOKÝ VÝKON MODEL R13

maximálna priechodnosť v úzkych priestoroch



Špecifikácia rozšíriteľného podvozku

Používa rozšíriteľné pásy, ktoré možno jednoducho roztiahnuť a zasunúť pomocou páky. Rozšírením podvozku sa zvýši stabilita a umožní zvládnuť rôzne pracovné úlohy. Radlicu je možné jednoducho rozšíriť pridaním alebo odstránením čapu.

Poznámka: Pri práci vždy rozšírte pásy.



Kompaktný zadný previs (zero/short tail swing)

Zadný polomer otáčania je 506 mm, čo umožňuje prácu v stiesnených priestoroch. Zadný presah je pri otáčaní iba 60 mm, čo zaručuje kompaktnosť a jednoduché manévrovanie.



Možnosť práce v úzkych priestoroch

Vďaka výkyvu ramena je možné efektívne pracovať aj v úzkych priestoroch a blízko stien.

Uhol výkyvu ramena (vpravo): 50°
Uhol výkyvu ramena (vľavo): 55°

Bezpečnostné a ochranné funkcie



Plne otvárateľný kryt a rukoväť krytu

Plne otvárateľný kryt sa otvára smerom dozadu, čo umožňuje jednoduché každodenné kontroly a výmenu dielov okolo motora a palivového systému. Pre jednoduchšie otváranie a zatváranie je prídaná rukoväť.



Ochranná sieť a plastová strecha

Vysokopevnosťná oceľová sieť odolá nárazu až 200 kg a chráni obsluhu pred padajúcimi predmetmi (štrk, náradie a pod.).



Ťažné oko

Rám je vybavený hákom na zadnej strane.



Zadný valec ramena

Umožňuje použiť väčšie lyžice alebo kusy betónu, nakladať materiál na nákladné vozidlo alebo pracovať s hydraulickým kladivom bez rizika poškodenia valca.



Páka blokovania ovládania

Vybavená funkciou bezpečného štartu motora, ktorá zabráňuje jeho naštartovaniu, pokiaľ nie je páka v zdvihutej polohe.



LED osvetlenie

Stroj je vybavený LED svetlami s nízkou tvorbou tepla a odolnosťou voči vibráciám.

ROPS špecifikácia



Predný ROPS rám

Chrání obsluhu pred zranením v prípade prevrátenia.
Možno ho sklopiť pre jednoduchší transport.

★ROPS (Roll Over Protective Structure)

Konštrukcia chrániaca obsluhu pri prevrátení stroja.



Posuvné sedadlo a zasúvateľný bezpečnostný pás

Sedadlo je možné nastaviť do viacerých polôh podľa potreby obsluhy, aby bola zabezpečená pohodlná pracovná poloha.


Poznámka: Pri práci vždy používajte bezpečnostný pás.



Návod na obsluhu a náradie

Pod sedadlom je umiestnený box na uloženie návodu na obsluhu a náradia.

PRACOVNÝ ROZSAH

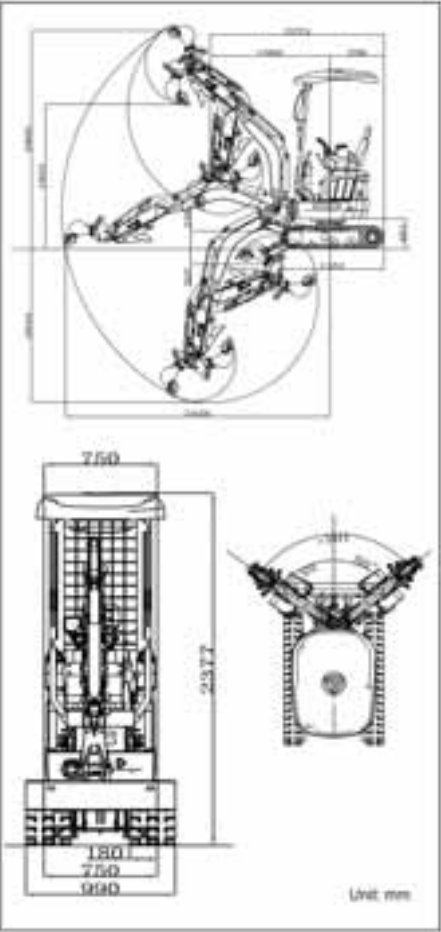

Model		R13
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	Prevádzková hmotnosť stroja	1320kg
	Objem lyžice	0,014 m³
	Rýchlosť pojazdu (nízka/vysoká)	0 – 1,8/0-2,8 km/h
	Stúpavosť	30 %
	Tlak na pôdu	26,79 kPa
	Maximálna kopacia sila	9,8 kN
	Maximálny polomer kopania	3456 mm
	Maximálna hĺbka kopania	2044 mm
	Maximálna výška kopania	2905 mm
	Maximálna výška vysypania	1922 mm
	Maximálny uhol vychýlenia	105°
	Rozsah rozšírenia pásov	750 – 990 mm
Motor	Značka motora	Kubota ORIGINAL
	Model	D722
	Maximálny výkon	13,9 ps (~10,2 kW)
	Maximálne otáčky	2500 ot./min
	Objem motora	0,719 l
	Počet valcov	3
	Chladenie	vodou chladený
	Objem motorového oleja	2,5 l
	Palivo	diesel
	Trieda paliva	0/-10
Konštrukcia	Teoretická spotreba	1,1 – 1,5 l/h
	Dĺžka pre transport	2273 mm
	Šírka pre transport	849 mm
	Výška pre transport	2377 mm
	Svetlá výška protizávažia	402 mm
	Šírka lyžice	400 mm
	Dĺžka ramena	1450 mm
	Dĺžka násady	880 mm
	Šírka radlice	750 – 990 mm

CENA

KONTAKT