

R10

Original Kubota motor



**Ultra kompaktné rozmery, vynikajúci
presah zadnej časti – všetko, čo po**



ica ochrana obsluhy, minimálny potrebujete na dokončenie práce

Je toho veľa, čo sa dá obľúbiť na nových ultra kompaktných bagroch značky RIPPA. Sú natoľko kompaktné, že môžete bezpečne pracovať aj v stiesnených priestoroch. Majú tiež vylepšené rozloženie ovládania a zvýšený komfort, aby ste mohli pracovať efektívne a pohodlne. Najlepšie na tom je, že sa na tieto ultra kompaktné bagre RIPPA môžete spoľahnúť – prácu zvládnu rýchlo a efektívne.

BOČNÉ ROZLOŽENIE OVLÁDACÍCH PÁK

Ovládacie páky modelu R10 ECO sú umiestnené po stranách sedadla, čo umožňuje pohodlnejšiu pracovnú polohu obsluhy a výbornú viditeľnosť dopredu.

RIPPA ULTRA KOMPAKTNÉ BAGRE




Kubota motor

Emisná norma: Tier 4 / Stage V
Výkon motora (Kubota z482): 11,2 HP (8,2 kW)
Maximálna rýpacia sila: 9,2 kN

VÝKON / BEZPEČNOSŤ

O d nastaviteľného rozchodu pásov a dvojrýchlostného pojazdového pedálu a nosné štartovanie motora a nové LED pracovné svetlo umiestnené na r ultra kompaktný bager je navrhnutý pre maximálny výkon a bezpečnosť.

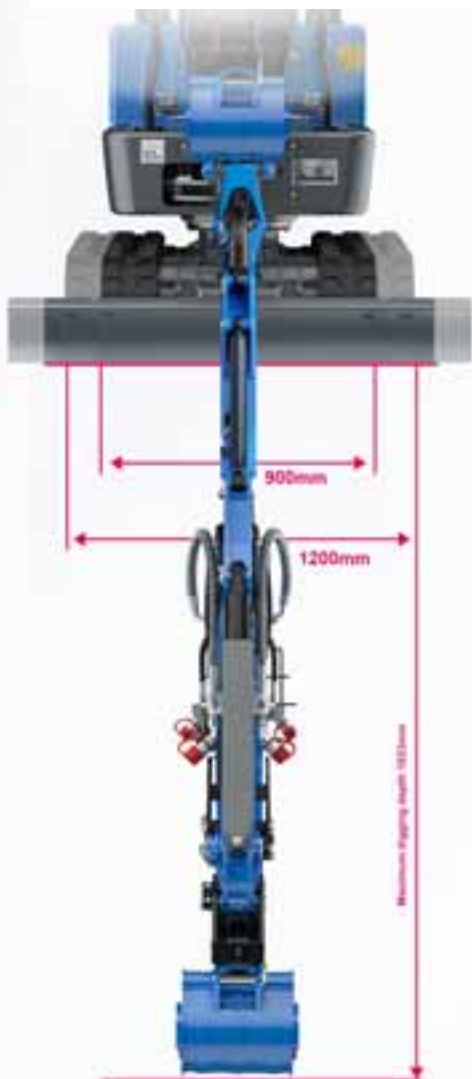

1 Nastaviteľný rozchod pásov

Hydraulicky nastaviteľný rozchod pásov modelu R10 ECO je možné zúžiť až na 900 mm v priebehu niekoľkých sekúnd jednoduchým ovládaním jednou pákou, čo umožňuje pohyb v stiesnených priestoroch. Naopak, rozchod je možné rozšíriť až na 1200 mm. Predná radlica sa prispôbi veľkosti okamžite jednoduchým vytiahnutím čapu. Po zúžení môžu tieto ultra kompaktné bagre prejsť väčšinou dverí, čo umožňuje prístup do interiérov budov.



2 Rozsah kopania

Tento subkompaktný bager vyniká pri kopaní a ponúka prekvapivo široký pracovný a kopací rozsah vzhľadom na svoje malé rozmery



3 Veľkoobjemová lyžica

Lyžica s veľkou kapacitou umožňuje manipuláciu s väčším množstvom materiálu. Je pevná a odolná, čo výrazne zvyšuje pracovnú efektivitu.

Ť

ž po bezpeč-
mene – tento



6 Nožný pedál

Nožný pedál je navrhnutý tak, aby uľahčil bočný pohyb a vysúvanie ramena bagra, čím uvoľňuje ruky obsluhy a zvyšuje efektivitu práce.



7 Ochranná doska valca

Účinne zabráňuje nárazom a poškodeniu valca kameňmi, zeminou, stavebným odpadom a pod., čím predlžuje jeho životnosť.

8 Štvorcestné hydraulické potrubie

Štvorcestné vysokotlakové hydraulické potrubie umožňuje použitie širšieho spektra prídavných zariadení.



9 Plastový strešný kryt

Plastový kryt kabíny je estetickjší a má priestorový tvar. V porovnaní s kovovou strechou poskytuje lepšiu ochranu proti vode a vyššiu odolnosť voči korózii.



4 Zdvíhací otvor

More convenient movement and more lifting points for the transport of the machine.



5 Prídavná strecha

Enhance safety protection and avoid injuries from falling objects; provide clear vision at night or in low light conditions to ensure construction efficiency; expand the driver's field of view, reduce blind spots, and improve operational safety.



Funkcie modelu R10

Pohodlné a bezpečné ovládanie



1 Ovládacie tlačidlá

Ovládacie tlačidlá sú prehľadne usporiadané a jednoduché na používanie. Sú vybavené bezpečnostným zámkom a svetelnými funkciami, ktoré pokrývajú základné potreby obsluhy a efektívne zvyšujú pracovnú efektívnosť.



4 Centralizované ovládanie

Integrácia pojazdných a pracovných pák do jedného riadiaceho systému umožňuje ovládať pohyb aj pracovné zariadenia súčasne, čím sa znižuje potreba častého prepínania ovládacích prvkov a zjednodušuje obsluhu.

2 Hlavný vypínač

Keď sa bager dlhšie nepoužíva, obsluha môže vypnúť napájanie pomocou hlavného vypínača, čím sa zabráni zbytočnej spotrebe energie, predĺži životnosť zariadenia a znížia prevádzkové náklady.



3 Pohodlné sedadlo

Nastaviteľné sedadlo je ergonomicky navrhnuté tak, aby podporovalo chrbát, pás a krk obsluhy, čím znižuje únavu pri dlhodobej práci.



5 Palubná doska

Ovládacia zóna je centralizovaná a palubná doska je navrhnutá tak, aby umožňovala obsluhu sledovať základný stav stroja v reálnom čase.



Funkcie modelu R10

SERVIS

Zadný výklopný kryt umožňuje jednoduchý prístup k motoru a údržba je jednoduchá vďaka hydraulickému servisnému portu, ktorý je prakticky umiestnený a chránený.

Kryt motora

Zadný kryt so sedadlom obsluhy sa dá vyklopiť, čím odkryje veľkú časť motora a umožní jednoduchší prístup ku komponentom.



Údržba olejového okruhu

Ručne ovládateľný kryt je umiestnený pri nožnom pedáli, takže pri kontrole olejového okruhu a vedenia je prístup rýchly a efektívny, čo poskytuje veľké pohodlie pri následnej údržbe a kontrole.



Výstražné svetlo

Počas práce alebo jazdy blikajúce výstražné svetlo upozorňuje osoby na stavbe, aby si udržiavali bezpečnú vzdialenosť a predišli nebezpečným situáciám.



Údržba pojazdových prvkov

Mazacia tryska je navrhnutá tak, aby sa ľahšie aplikovalo mazivo. Pojazdová časť nie je náchylná na poškodenie mazacej trysky počas prevádzky a U-tvarované dorazy uľahčujú čistenie blata.



Integrovaná tepelná izolácia


Kryt stroja je vybavený tepelnou izoláciou, ktorá zlepšuje tepelnú ochranu a zabraňuje nadmernému zahrievaniu povrchu a riziku popálenia.

Protizávažie

Protizávažie bagra zabezpečuje bezpečnú prevádzku vyvážením momentu a zlepšuje stabilitu. Nepriamo zvyšuje efektivitu práce, chráni mechanickú konštrukciu a rozširuje prevádzkové možnosti stroja, čo je nevyhnutné pre efektívnu a bezpečnú prevádzku.



PRACOVNÝ ROZSAH

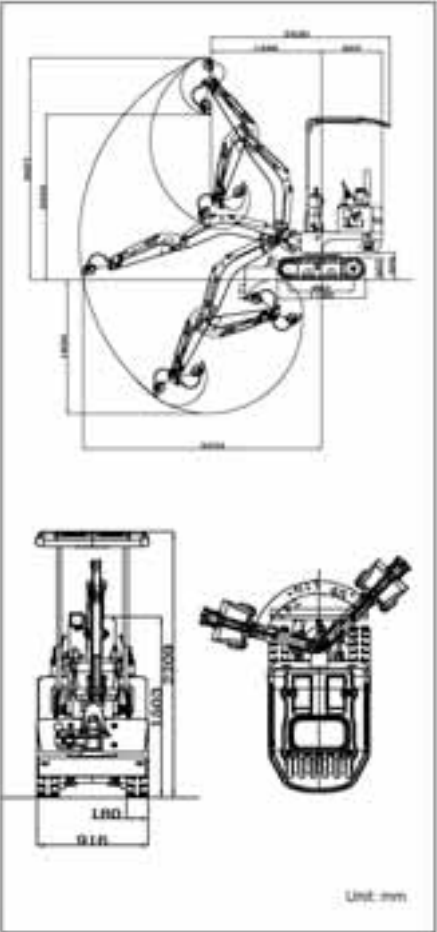

Model		R10
ZÁKLADNÉ PARAMETRE	Prevádzková hmotnosť stroja	1018 kg
	Objem lyžice	0,014 m³
	Rýchlosť pojazdu (nízka/vysoká)	0 – 1,5 km/h
	Stúpavosť	30 %
	Tlak na pôdu	25,53 kPa
	Maximálna kopacia sila	9,2 kN
	Maximálny polomer kopania	3233 mm
	Maximálna hĺbka kopania	1833 mm
	Maximálna výška kopania	3021 mm
	Maximálna výška vysypania	2247 mm
	Maximálny uhol vychýlenia	121°
	Rozsah rozšírenia pásov	900 – 1200 mm
Motor	Značka motora	Kubota ORIGINAL
	Model	Z482
	Maximálny výkon	11,2 hp (~8,2 kW)
	Maximálne otáčky	3000 ot./min
	Objem motora	0,479 l
	Počet valcov	2
	Chladenie	vodou chladený
	Objem motorového oleja	1,5 l
	Palivo	diesel
	Trieda paliva	0/-10
Konštrukcia	Teoretická spotreba	0,8 – 1,2 l/h
	Dĺžka pre transport	2430 mm
	Šírka pre transport	912 mm
	Výška pre transport	2201 mm
	Svetlá výška protizávažia	361 mm
	Šírka lyžice	300 mm
	Dĺžka ramena	1477 mm
	Dĺžka násady	800 mm
	Šírka radlice	912 – 1212 mm

CENA

KONTAKT